Hetis 865G
MS-6255
v1.0

Ausführungen

Hetis 865G
Hetis 865G 10/100-Lite

Prozessor
Intel Pentium 4 - Sockel 478

Chipsatz
Intel 865G (Springdale)

Front Side Bus
@400*/533/800MHz

Arbeitsspeicher
2xDDR DIMM

Steckplätze
2x PCI auf Riserkarte

OnBoard Komponenten
Sound: Realtek ALC650
VGA-Grafik
LAN-Kontroller
IEEE1394/Firewire
USB-Ports: 6

Abmessungen/Format
Slim Barebone

Besonderheiten

Hetis 865G
- **400MHz FSB (nur CPUs mit Northwood-Kern)**
- **800MHz FSB**
- **Dual Channel DDR400**
- **Intel Extreme Graphics 2**
- **2x SerialATA in ICH5-Southbridge**

- **5.1 Sound OnBoard (Analog+SPDIF)**
- **1x IEEE1394 OnBoard**
- **6x USB 2.0**
- **Broadcom5705 Gigabit-LAN**
- **VGA plus DVI-D Anschluß (nur DVI!)**

- 1x Seriell + 1x Parallel
- TV-Out (SVideo+Composite)
- Zweischirmbetrieb VGA+DVI, VGA+TV
- VGA mit Shared Speicher 32-64 MB
- Maße (HxBxT): 8cmx31cmx35cm
- Ständer für Vertikalbetrieb beiliegend
- Einbaumöglichkeit für 1x 3.5 Zoll Festplatte
- Einbaumöglichkeit für 1x 3.5 Zoll Floppy oder Kartenleser
- Einbaumöglichkeit für 1x CD-Laufwerk
- Inklusive Ständer für Vertikalbetrieb

Hetis 865G 10/100-Lite
- **800MHz FSB**
- **Dual Channel DDR400**
- **Intel Extreme Graphics 2**
- **2x SerialATA in ICH5-Southbridge**

- **5.1 Sound OnBoard (Analog+SPDIF)**
- **6x USB 2.0**
- **Broadcom4401 10/100 LAN**
- **VGA-Anschluß**

- 1x Seriell + 1x Parallel
- VGA mit Shared Speicher 32-64 MB
- Maße (HxBxT): 8cmx31cmx35cm
- Ständer für Vertikalbetrieb beiliegend
- 31,7 dB im IDLE-Betrieb
- Einbaumöglichkeit für 1x 3.5 Zoll Festplatte
- Einbaumöglichkeit für 1x 3.5 Zoll Floppy oder Kartenleser
- Einbaumöglichkeit für 1x CD-Laufwerk
- Inklusive Ständer für Vertikalbetrieb

*__Achtung:__
FSB400 wird nur bei Intel Prozessoren mit

Northwood-Kern unterstützt.

Technische Details

L2 Cachegrösse	CPU intern
Cacheable Area	CPU intern
AGP-Mode max.	-
PCI Version	2.2
Arbeitsspeicher max.	2GB
Hardware Monitoring	JA
IDE UDMA Modus max.	UDMA100
max. Festplattengröße	-

Vorderansicht

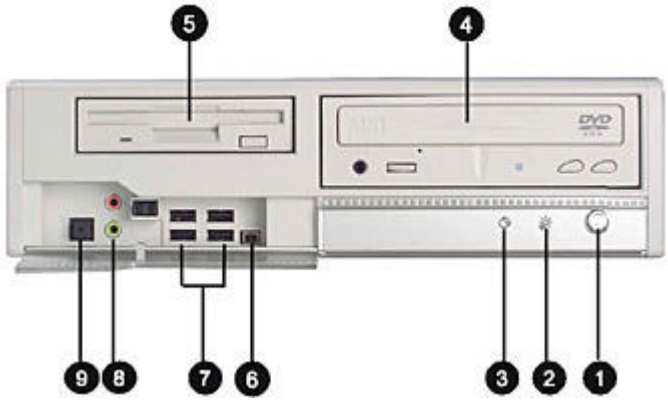

1. Power Switch
2. Power LED
3. HDD LED
4. CD-ROM/DVD-ROM-Laufwerk (Optional)
5. Card Reader/Floppy-Laufwerk (Optional)
6. 4-Pin IEEE 1394-Anschluss
7. 4 x USB 2.0-Anschlüsse
8. Mic-Eingang, Line-Ausgang
9. SPDIF-Ausgang

Rückansicht

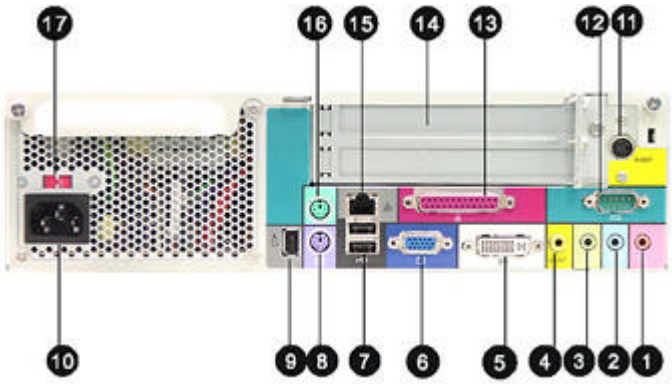

1. Mic-in
2. Line-in
3. Line-out
4. AV-out
5. DVI-Anschluss
6. VGA-Anschluss
7. 2 x USB 2.0 Anschlüsse
10. Stromanschluss
11. S-Video-Ausgang
12. COM A-Anschluss
13. Parallel-Anschluss
14. PCI-Steckplätze
15. RJ-45 LAN-Anschluss
16. PS/2-Maus

8. PS/2 Keyboard
9. 6-Poliger IEEE 1394-Anschluss (Optional)
17. Spannungsregeler (115/230V)